



LED 工程照明

LED PROJECT LIGHTING





LED 智慧照明领航者

Leader of LED Intelligent Lighting.....

Contents

目录



07 光微星Ⅳ代



08 光智系列



09 启微星Ⅱ代




11 明微欣铝塑款Ⅱ代



13 明微欣Ⅲ代系列



15 明微欣全塑款



17 晶微星全塑款Ⅲ代



19 晶悦Ⅱ代



20 闪阳Ⅱ代



21 明微欣雷达感应款




22 简约Ⅱ代



23 恒微星Ⅱ代



25 恒微星全塑款



27 铭世格栅



28 闪亮系列



29 铭世侧发光



30 闪亮集成吊顶



31 LED 空支架



32 恒扬 / 恒虹Ⅱ



33 教室灯



34 黑板灯



35 恒飞三防灯



36 晶罩防潮灯



37 智眼



38 智眼II代



39 兆亮雷达吸顶灯



40 工程吸顶灯
E27 款



41 晶盾I代



43 星盾系列



45 格栅灯盘



46 应急筒灯



47 应急灯管/专用支架
(恒晶)



48 双头灯



Company profile

公司简介



公司同时也是国家 863 计划 CIMS（计算机集成制造系统）应用工程示范企业、全国企事业知识产权示范单位、浙江省重点高新技术企业、省级企业技术中心、浙江省专利示范企业和杭州市信息化示范企业、杭州市重点工业企业。公司作为中国电器工业协会电器附件分会副理事长单位、中国电器附件标委会副主任单位。

杭州鸿雁电器有限公司总部设在杭州天目山路 248 号，在杭州五常、江苏南京、陕西西安、山东德州设有生产基地，在杭占地面积约 20 万平方米，建筑面积 20 万多平方米，公司现有产品事业部 4 个，下属控股公司 10 个，其中中外合资企业 2 家。

杭州鸿雁电器有限公司创立于 1981 年，经过 30 年的发展，已成为专业的建筑电器连接和建筑电气控制系统的集成供应商。

杭州鸿雁电器有限公司多次被中国质量管理协会全国用户委员会评定为“全国用户满意企业”，鸿雁产品也屡获“全国用户满意产品”称号。1994 年在同行中率先通过 ISO9001 质保体系认证；2003 年起连续四年被评为浙江省、杭州市知识产权示范企业；2007 年被国家知识产权局评定为“全国企事业知识产权示范创建单位”；2008 年，公司被认定为全国实施卓越绩效模式先进企业；2009 年入围“杭州市最大规模工业企业百强榜”和“杭州市大企业大集团竞争力百强榜”。同年被评为“省级企业技术中心”，“杭州市电子商务应用示范企业”，国家知识产权局授予“全国企事业知识产权示范单位”；并获得“全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖”。2010 年位列杭州市优势骨干企业综合排名第一名和杭州市重点工业企业综合排名第二。2011 年，公司获得“杭州市首届政府质量奖”，成为杭州市三家获奖企业之一。

经过多年的努力，杭州鸿雁电器有限公司已形成比较完善的“鸿雁电工”、“鸿雁照明”、“鸿雁智能”、“鸿雁管业”、“鸿雁线缆”五大支柱产业。



杭州鸿雁电器有限公司公司产品在建筑电气领域享有很高的品牌知名度和美誉度。同时公司拥有强大的市场营销网络资源，从渠道的宽度而言，涵盖经销渠道、建材连锁超市、民用超市、集团客户、网络渠道及隐形渠道；从渠道的深度而言，在全国设有 57 个办事处和联络处，拥有一级网点 3000 多家，二级网点上万家，进入国内大型连锁商超 600 余家。

新时期的鸿雁，继续打造企业核心竞争力——基于信息技术的创新能力，通过全面的信息化管理，依托强大的营销网络，为客户提供安全、创新、高性价比的建筑电气控制系统产品和服务，成为智能化和节能化人居、办公环境的驱动者。致力于成为“可信任的电气专家，智慧的光明使者”。



市场网络

公司在杭州、南京、西安、山东德州、成都等地均设生产基地，总占地面积约 26 万平方米，其中在杭占地面积约 20 万平方米，职工总数 2000 余人。



32[↑]
办事处
联络处

1000⁺
商场超市

3000⁺
销售网点

10000⁺
分销网点

Strategic vision

战略愿景

我们的愿景

可信任的电气专家, 智慧的光明使者。

我们的使命

为客户提供安全、创新、高性价比的建筑电气控制系统产品和服务, 成为智能化和节能化人居、办公环境的驱动者。

我们的核心竞争力

基于信息技术的创新能力 (涵盖技术创新、管理创新和商业模式创新)。

LED灯具

+

智能控制
系统

+

光环境
设计

=

LED智慧
照明系统
解决方案

Cooperative partner

部分合作伙伴

鸿雁始终以客户为中心，以服务为导向，坚持不懈追求客户满意，分享进步，合作共赢。





LED 灯管

GuangweixingIV Series 光微星IV代




产品特点

高性能优质玻璃罩，透光率高达 95%；
完美替代传统 T8 荧光灯管，节能 60% 以上；
长寿命，比传统产品提升 3 倍以上；
恒流驱动兼多重保护功能，真正健康光源；
颗粒科学分布，整灯光线均匀，舒适安心。


应用场所

适用于各类场所基础照明的节能改造，如办公室、商场超市、营业厅、工厂、学校、公共交通场所、地下停车场等。

产品尺寸

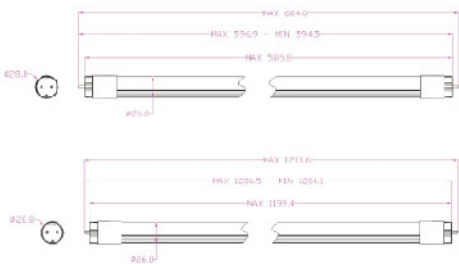

配光曲线图

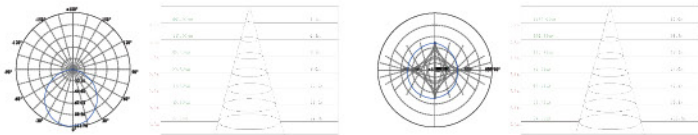

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	功率因素	显色指数	接线方式	材质	装箱数
93000090	HLT8008-SNGS3	8W	600mm	4000K	700lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30
93000091	HLT8008-SNGS3	8W	600mm	6500K	700lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30
93000087	HLT8012-MNGS3	12W	900mm	4000K	1000lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30
93000088	HLT8012-MNGS3	12W	900mm	6500K	1100lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30
93000084	HLT8016-LNGS3	16W	1200mm	4000K	1400lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30
93000085	HLT8016-LNGS3	16W	1200mm	6500K	1400lm	0.5	75	双端进电	玻璃	30



LED 灯管

Guangzhi
Series
光智




产品特点

雷达感应控制，智能感应，高效节能，车来灯亮、车走微亮；
车库首选待机状态超低能耗 (3W)，人车靠近时自动调整为满负荷 (18W)；
材质 PC+ 铝壳；
注意事项：建议用单支支架，不建议在双支支架和灯盘使用，避免灯管之间产生干扰和不同步的现象。


应用场所

适用于地下车库、库房、通道等间歇性照明等场所。

产品尺寸

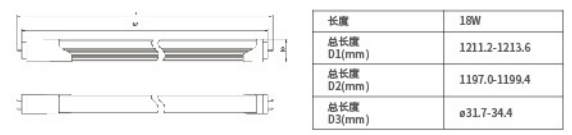

配光曲线图

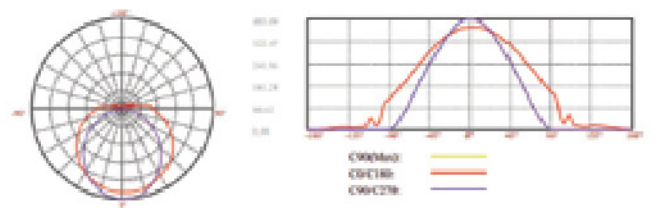

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	待机功率	感应半径	延迟时间	接线方式	材质	装箱数
93000059	HLT8018-LNPSLD	18W	1200mm	6000K	1600lm	3W	≥ 6 米	30S	双端进电	半铝半塑	25
93000092	HLT8018-LNGSLD18W		1200mm	6000K	1500lm	3W	≥ 6 米	30S	双端进电	玻璃	25



LED 球泡灯

Qiweixing II
Series

启微星II代



产品特点

光学 PC 透光罩，透光均匀明亮更护眼；

高品质 LED 芯片，省电耐用；

高纯铝基板、铝嵌件配置，散热更快；


智能 IC 恒流驱动，保障电流平稳，寿命更长；

高强度塑包铝灯体，结构紧密高散热耐老化。


应用场所

适用于家居、公共场所、商用场所。

配光曲线图

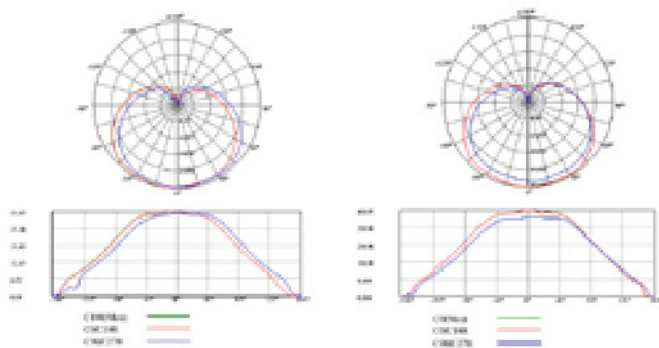

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	灯头	光通量	显色指数	光束角度	材质	装箱数
93100149	BPZ150-Q827 E27-WFF	3W	Φ45xH90mm	3000K	E27	220lm	75	200°	塑包铝	100
93100150	BPZ150-Q865 E27-WFF	3W	Φ45xH90mm	6500K	E27	250lm	75	200°	塑包铝	100
93100151	BPZ450-S830 E27-WFF	5W	Φ50xH98mm	3000K	E27	400lm	80	180°	塑包铝	100
93100152	BPZ450-S865 E27-WFF	5W	Φ50xH98mm	6500K	E27	420lm	80	180°	塑包铝	100
93100153	BPZ800-S830 E27-WFF	9W	Φ60xH118mm	3000K	E27	800lm	80	180°	塑包铝	100
93100154	BPZ800-S865 E27-WFF	9W	Φ60xH118mm	6500K	E27	850lm	80	180°	塑包铝	100
93100156	BPZ1000-S830 E27-WFF	12W	Φ70xH126mm	3000K	E27	1050lm	80	180°	塑包铝	100
93100155	BPZ1000-S865 E27-WFF	12W	Φ70xH126mm	6500K	E27	1100lm	80	180°	塑包铝	100
93100157	BPZ1300-S830 E27-WFF	18W	Φ80xH145mm	3000K	E27	1300lm	80	180°	塑包铝	60
93100158	BPZ1300-S865 E27-WFF	18W	Φ80xH145mm	6500K	E27	1350lm	80	180°	塑包铝	60
93100160	BPZ2000-S865 E27-WFF	25W	Φ100xH175mm	6500K	E27	2000lm	80	180°	塑包铝	40
93100162	BPZ2800-S865 E27-WFF	35W	Φ80xH145mm	6500K	E27	2800lm	80	180°	塑包铝	40

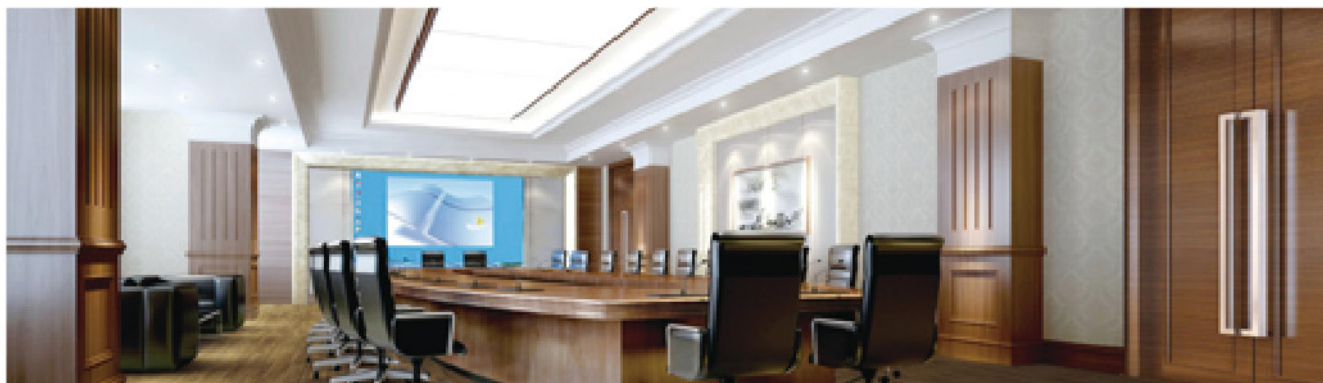

LED 筒灯

Mingweixin II
Series

明微欣铝塑款 II 代




产品特点

PC 雾面透光板，高透光率，有效防止眩光；
一体化设计，高强度不锈钢弹簧，提供更安全便捷的安装；
外壳采用铝合金，散热效果良好，寿命更长；
面环采用优质阻燃 PC，安全升级；
接线采用三线制，更好的满足工程需求。


应用场所

适用于商店、会议室、展厅、大堂等场所基础照明。


产品尺寸

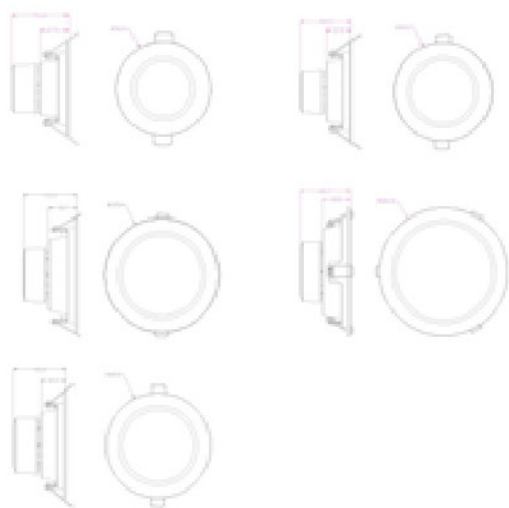

配光曲线图

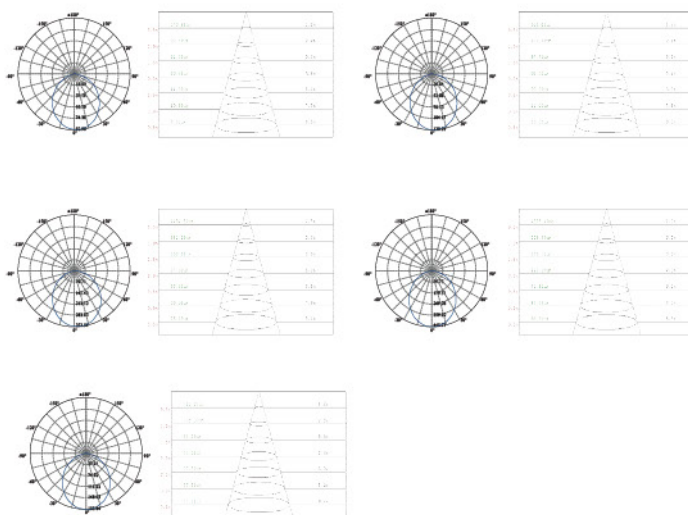

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	功率因素	显色指数	光束角度	材质	装箱数
93401292	HLTD003-2AMX-W	3.5W	Φ100xH57mm	Φ75mm	3000K	200lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401293	HLTD003-2AMX-W	3.5W	Φ100xH57mm	Φ75mm	4000K	220lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401294	HLTD003-2AMX-W	3.5W	Φ100xH57mm	Φ75mm	6000K	270lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401295	HLTD004-30MX-W	4.5W	Φ115xH57mm	Φ90mm	3000K	270lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401296	HLTD004-30MX-W	4.5W	Φ115xH57mm	Φ90mm	4000K	290lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401297	HLTD004-30MX-W	4.5W	Φ115xH57mm	Φ90mm	6000K	290lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401298	HLTD006-3AMX-W	6W	Φ130xH62mm	Φ110mm	3000K	400lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401299	HLTD006-3AMX-W	6W	Φ130xH62mm	Φ110mm	4000K	440lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401300	HLTD006-3AMX-W	6W	Φ130xH62mm	Φ110mm	6000K	440lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401301	HLTD008-40MX-W	8W	Φ130xH62mm	Φ110mm	3000K	400lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401302	HLTD008-40MX-W	8W	Φ130xH62mm	Φ110mm	4000K	440lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401303	HLTD008-40MX-W	8W	Φ130xH62mm	Φ110mm	6000K	440lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401304	HLTD012-40MX-W	12W	Φ152xH66mm	Φ130mm	3000K	750lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401305	HLTD012-40MX-W	12W	Φ152xH66mm	Φ130mm	4000K	750lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401306	HLTD012-40MX-W	12W	Φ152xH66mm	Φ130mm	6000K	1000lm	0.5	80	95°	铝塑	30
93401307	HLTD016-60MX-W	16W	Φ185xH70mm	Φ165mm	3000K	800lm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401308	HLTD016-60MX-W	16W	Φ185xH70mm	Φ165mm	4000K	800lm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401309	HLTD016-60MX-W	16W	Φ185xH70mm	Φ165mm	6000K	1050lm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401310	HLTD018-70MX-W	18W	Φ210xH70mm	Φ180mm	3000K	xxxxlm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401311	HLTD018-70MX-W	18W	Φ210xH70mm	Φ180mm	4000K	xxxxlm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401312	HLTD018-70MX-W	18W	Φ210xH70mm	Φ180mm	6000K	xxxxlm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401313	HLTD020-80MX-W	20W	Φ240xH70mm	Φ210mm	3000K	1450lm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401314	HLTD020-80MX-W	20W	Φ240xH70mm	Φ210mm	4000K	1600lm	0.5	80	95°	铝塑	18
93401315	HLTD020-80MX-W	20W	Φ240xH70mm	Φ210mm	6000K	1600lm	0.5	80	95°	铝塑	18

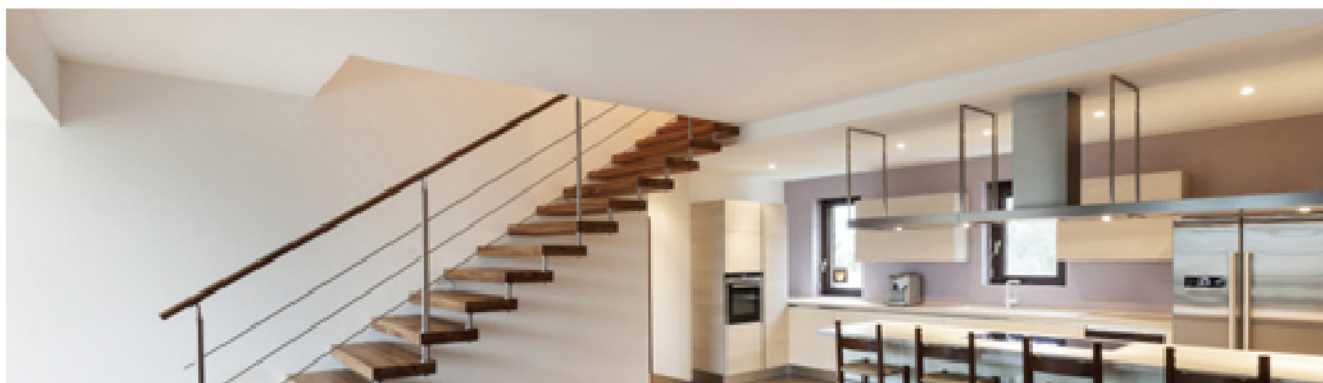

LED 筒灯

Mingweixin III
Series

明微欣III代系列

产品特点


全塑一体化设计；
高贵优雅；
家装首选。

应用场所


适用于高档家装场所基础照明。



配光曲线图

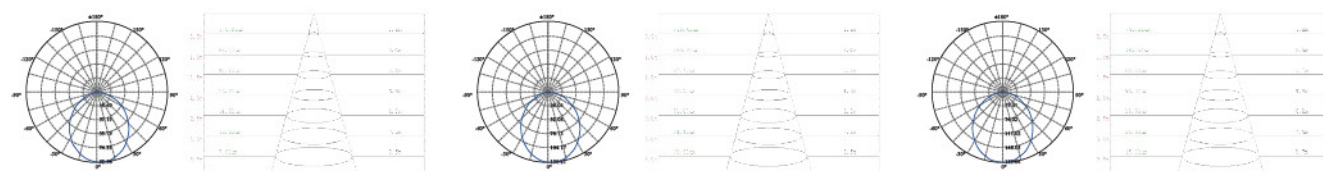

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	颜色	光通量	显色指数	光束角度	材质	装箱数
93401431	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47mm	3000K	白色	200lm	80	95°	全塑	30
93401432	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47mm	4000K	白色	200lm	80	95°	全塑	30
93401433	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47mm	6000K	白色	220lm	80	95°	全塑	30
93401428	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47mm	3000K	白色	260lm	80	95°	全塑	30
93401429	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47mm	4000K	白色	260lm	80	95°	全塑	30
93401430	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47mm	6000K	白色	290lm	80	95°	全塑	30

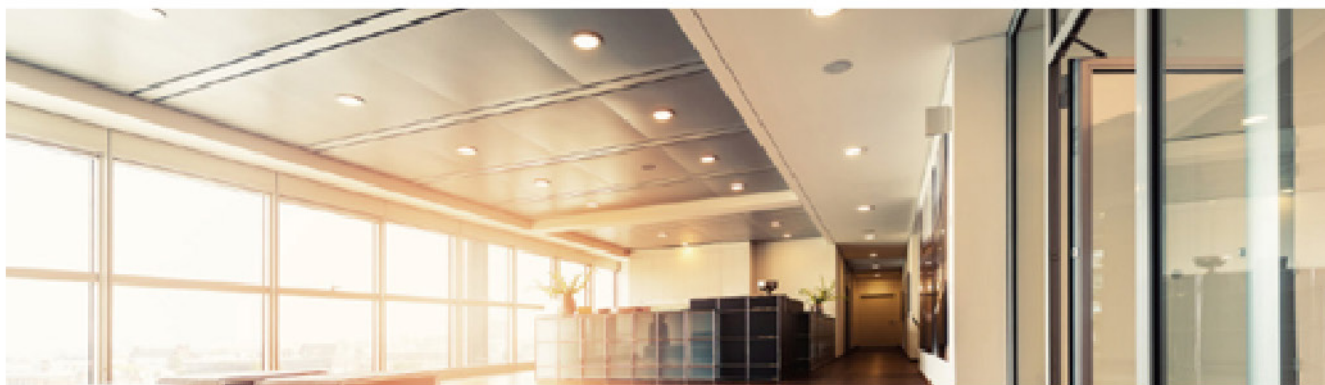

LED 筒灯

Mingweixin
Series

明微欣全塑款




产品特点

全塑一体化设计；
精致轻盈；
安装便捷


应用场所

适用于家居、会议室等场所基础照明。

产品尺寸

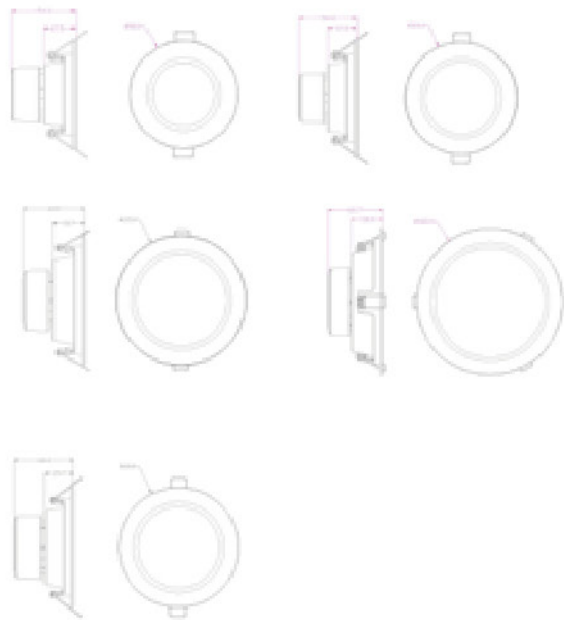

配光曲线图

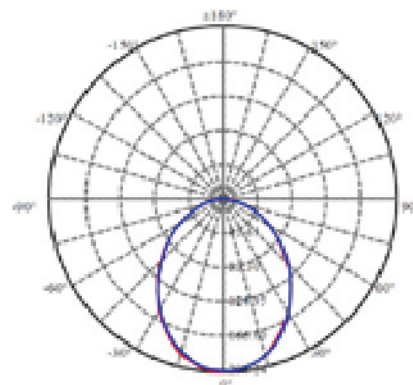

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	颜色	光通量	功率因素	显色指数	光束角度	材质	装箱数
93401330	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47.5mm	Φ65-70mm	3000K	白色	200lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401331	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47.5mm	Φ65-70mm	4000K	白色	200lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401332	HLTD003-2AMWX3	3W	Φ85xH47.5mm	Φ65-70mm	6000K	砂银	220lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401333	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47.5mm	Φ77-82mm	3000K	砂白	260lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401334	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47.5mm	Φ77-82mm	4000K	白色	260lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401335	HLTD004-30MWX3	4W	Φ100xH47.5mm	Φ77-82mm	6000K	白色	290lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401336	HLTD005-3AMWX3	5W	Φ110xH54mm	Φ90-95mm	3000K	白色	320lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401337	HLTD005-3AMWX3	5W	Φ110xH54mm	Φ90-95mm	4000K	白色	320lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401338	HLTD005-3AMWX3	5W	Φ110xH54mm	Φ90-95mm	6000K	白色	340lm	0.5	80	95°	全塑	30
93401339	HLTD007-40MWX3	7W	Φ130xH58mm	Φ110-120mm	3000K	白色	440lm	0.5	80	95°	全塑	18
93401340	HLTD007-40MWX3	7W	Φ130xH58mm	Φ110-120mm	4000K	白色	440lm	0.5	80	95°	全塑	18
93401341	HLTD007-40MWX3	7W	Φ130xH58mm	Φ110-120mm	6000K	白色	460lm	0.5	80	95°	全塑	18



LED 天花灯

Jingweixing III
Series

晶微星全塑款III代




产品特点

全塑一体化设计；
精致轻盈；
安装便捷。

应用场所

适用于家居、会议室等场所重点照明。

配光曲线图

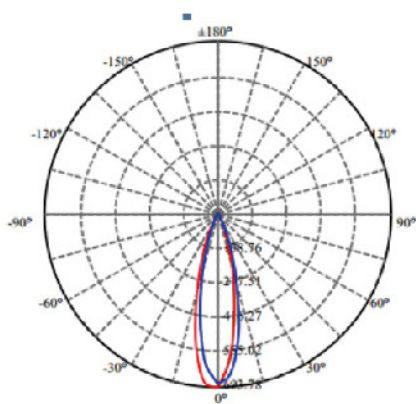

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	功率因素	显色指数	光束角度	材质	装箱数
93502113	HLTH003-20JWX3	3W	Φ75xH38mm	Φ55-65mm	3000K	180lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502114	HLTH003-20JWX3	3W	Φ75xH38mm	Φ55-65mm	4000K	180lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502110	HLTH003-20JWX3	3W	Φ75xH38mm	Φ55-65mm	6000K	180lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502115	HLTH004-30JWX3	4W	Φ90xH47mm	Φ70-80mm	3000K	170lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502116	HLTH004-30JWX3	4W	Φ90xH47mm	Φ70-80mm	4000K	180lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502111	HLTH004-30JWX3	4W	Φ90xH47mm	Φ70-80mm	6000K	180lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502117	HLTH005-3AJWX3	5W	Φ106xH47mm	Φ80-95mm	3000K	300lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502118	HLTH005-3AJWX3	5W	Φ106xH47mm	Φ80-95mm	4000K	300lm	0.5	80	28°	全塑	30
93502112	HLTH005-3AJWX3	5W	Φ106xH47mm	Φ80-95mm	6000K	310lm	0.5	80	28°	全塑	30



LED 天花灯

Jingyue II Series 晶悦 II 代



产品特点

采用优质 COB 光源, 光斑纯净无重影, 显指 ≥ 80 ;
优质铝灯体, 深藏防眩设计, 外观简洁大方, 散热高效;
绿色环保, 无紫外线、红外线和汞污染;
节能显著, 相比传统卤素灯节能 85% 以上;
非隔离 IC 恒流驱动, 具有开路、短路及过压保护等功能;
安全、稳定、可靠。

应用场所

适用于家居, 会议室、商场展厅等场所重点照明。

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	显色指数	光束角度	功率因素	材质	装箱数
93502121	HLTH004	4W	$\Phi 70 \times H56 \text{mm}$	$\Phi 55 \text{mm}$	3000K	300lm	80	30°	0.5	全铝	80
93502122	HLTH004	4W	$\Phi 70 \times H56 \text{mm}$	$\Phi 55 \text{mm}$	4000K	320lm	80	30°	0.5	全铝	80
93502124	HLTH007	7W	$\Phi 90 \times H64 \text{mm}$	$\Phi 75 \text{mm}$	3000K	600lm	80	30°	0.5	全铝	60
93502125	HLTH007	7W	$\Phi 90 \times H64 \text{mm}$	$\Phi 75 \text{mm}$	4000K	610lm	80	30°	0.5	全铝	60



LED 天花灯

Shanyang II
Series

闪阳 II 代



产品特点

采用优质 COB 光源, 光斑纯净无重影, 显指 ≥ 80 ;
优质铝灯体, 深藏防眩设计, 外观简洁大方, 散热高效。
内环采用防眩阶梯结构设计;
完美防眩。

应用场所

适用于商场、专卖店、酒店、家装等场所, 做重点照明。

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	显色指数	光束角度	功率因素	材质	装箱数
93504083	HLGS018	2x9W	210x105x86.5mm	90x190mm	6000K	1600lm	80	30°	0.5	全铝款	32
93504082	HLGS018	2x9W	210x105x86.5mm	90x190mm	4000K	1600lm	80	30°	0.5	全铝款	32
93504081	HLGS018	2x9W	210x105x86.5mm	90x190mm	3000K	1600lm	80	30°	0.5	全铝款	32
93504080	HLGS009	1x9W	105x105x86.5mm	90x90mm	6000K	800lm	80	30°	0.5	全铝款	50
93504079	HLGS009	1x9W	105x105x86.5mm	90x90mm	4000K	800lm	80	30°	0.5	全铝款	50
93504078	HLGS009	1x9W	105x105x86.5mm	90x90mm	3000K	800lm	80	30°	0.5	全铝款	50



LED 筒灯

Mingweixin
Series

明微欣雷达感应款




产品特点

全铝一体化设计,品质高端 采用先进的雷达模块,
感应灵敏,长久耐用;


应用场所

用于楼梯、走廊等公共区域照明。

产品尺寸

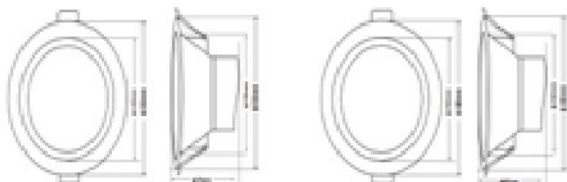

配光曲线图



产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	光束角度	有光感	材质	装箱数
93401316	HLTD008-40MWX-W-LD	8W	Φ147xH72mm	φ120mm	6000K	480lm	100°	≤ 2lux	铝塑	50
93401317	HLTD012-50MWX-W-LD	12W	Φ186xH86mm	φ150mm	6000K	480lm	100°	≤ 2lux	铝塑	20



LED 软灯带

Jianyue II Series 简约 II 代




产品特点

一体成型技术，整灯实现无缝连接，无暗区、柔性强，平整固定轻松实现：全自动 SMD 工艺，贴片均匀横放，灯带内部线路平整无褶皱，发光更均匀；
无热阻多层导热结构，温升更低，寿命更长；
芯片升级，专业布光，发光效率提升 1 倍。

应用场所

适用于商场、餐厅、酒店、超市、礼堂等场所重点照明。

产品代码	产品型号	电压	灯珠	LED 个数	功率	色温	光通量	材质	装箱数
93200013	HLRT08A-0601	220V	2835	60 颗 / 米	7.6W / 米	3000K	600lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200014	HLRT08A-0601	220V	2835	60 颗 / 米	7.6W / 米	4000K	600lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200015	HLRT08A-0601	220V	2835	60 颗 / 米	7.6W / 米	6000K	600lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200016	PJB/HLRT08A-0601	通用配件包（负载长度≤50 米 / 个）							
93200032	HLRT10A-1201	220V	2835	120 颗 / 米	10W / 米	3000K	800lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200033	HLRT10A-1201	220V	2835	120 颗 / 米	10W / 米	4000K	800lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200034	HLRT10A-1201	220V	2835	120 颗 / 米	10W / 米	6000K	800lm / 米	PVC	100 米 / 卷
93200035	PJB/HLRT10A-1201	LED 软灯带 简约 II 代 双排 20 只 通用配件包（负载长度≤30 米 / 个）							

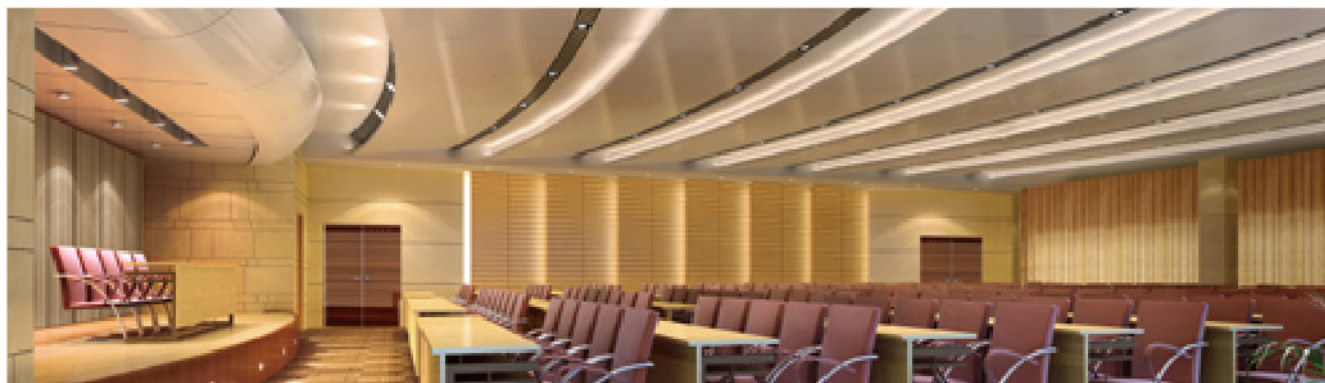

LED 一体化支架

Henweixing II
Series

恒微星 II 代







产品特点

整灯采用一体化设计，钢板灯体和玻璃灯管，美观大方，安全可靠；透光罩采用玻璃材质透光率高达 95%；快速链接安装方便。


应用场所

适用于暗槽、橱柜、超市、背景墙、工厂等场所间接基础照明。

产品尺寸

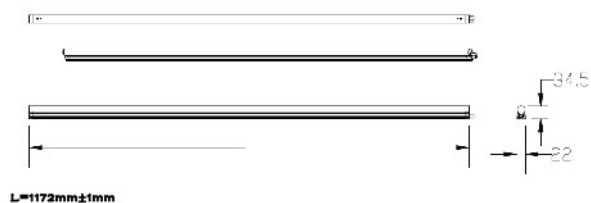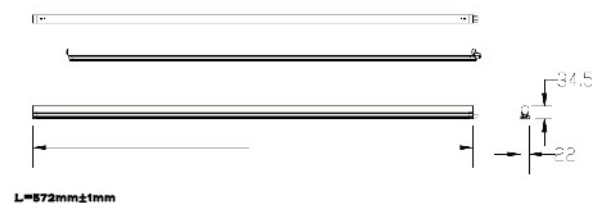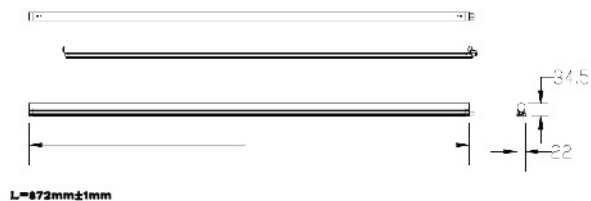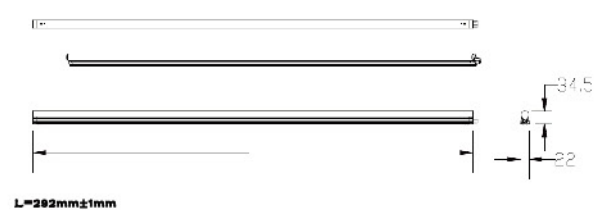

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	显色指数	材质	装箱数
93705035	HLZJ004-YTHWX2	4W	300mm	3000K	300lm	75	金属 + 玻璃	20
93705032	HLZJ004-YTHWX2	4W	300mm	4000K	380lm	75	金属 + 玻璃	20
93705023	HLZJ004-YTHWX2	4W	300mm	6000K	400lm	75	金属 + 玻璃	20
93705036	HLZJ008-YTHWX2	8W	600mm	3000K	550lm	75	金属 + 玻璃	20
93705039	HLZJ008-YTHWX2	8W	600mm	4000K	560lm	75	金属 + 玻璃	20
93705038	HLZJ008-YTHWX2	8W	600mm	6000K	600lm	75	金属 + 玻璃	20
93705019	HLZJ010-YTHWX2	10W	900mm	3000K	800lm	75	金属 + 玻璃	20
93705026	HLZJ010-YTHWX2	10W	900mm	4000K	850lm	75	金属 + 玻璃	20
93705024	HLZJ010-YTHWX2	10W	900mm	6000K	900lm	75	金属 + 玻璃	20
93705034	HLZJ012-YTHWX2	12W	1000mm	3000K	950lm	75	金属 + 玻璃	20
93705037	HLZJ012-YTHWX2	12W	1000mm	4000K	950lm	75	金属 + 玻璃	20
93705027	HLZJ012-YTHWX2	12W	1000mm	6000K	1020lm	75	金属 + 玻璃	20
93705028	HLZJ014-YTHWX2	14W	1200mm	3000K	1100lm	75	金属 + 玻璃	20
93705025	HLZJ014-YTHWX2	14W	1200mm	4000K	1150lm	75	金属 + 玻璃	20
93705020	HLZJ014-YTHWX2	14W	1200mm	6000K	1200lm	75	金属 + 玻璃	20
93705046	RJT/HLZJ014-YTHWX2	LED T5 一体化支架恒微星 II 代软接头 (转弯接头) (有库存, 三线, 三孔不同大) 需另购置						20

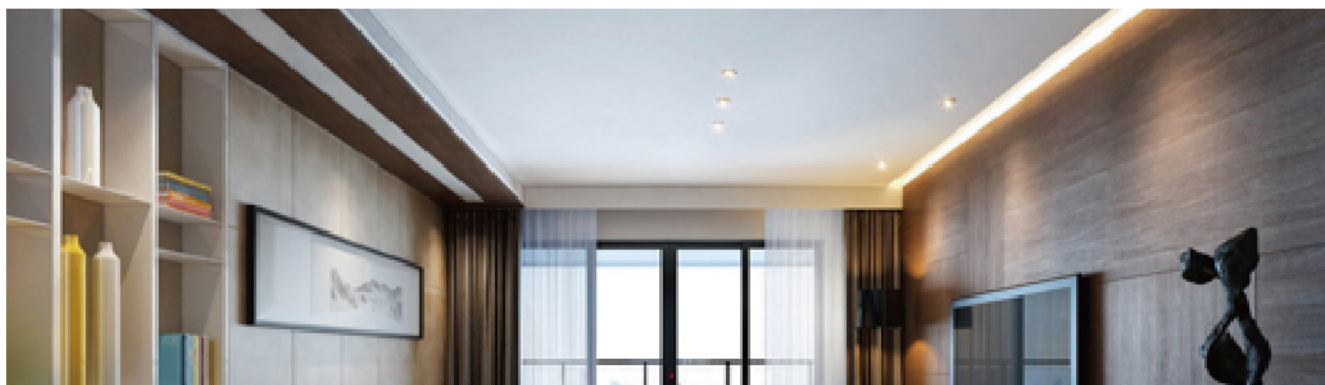

LED 一体化支架

Henweixing II
Series

恒微星全塑款







产品特点

透光面罩与支架一体成型，无需另购支架，安装更方便；
光学级 PC 灯罩，透光率更高，光色更均匀；
灯头采用透明 PC 材质贴合式拼接设计，严丝合缝，真正实现
灯具无阴影对接；
通过转弯接头轻松实现转角链接。

应用场所

适用于暗槽、橱柜、超市、背景墙、工厂等场所间接基础照明。

产品尺寸

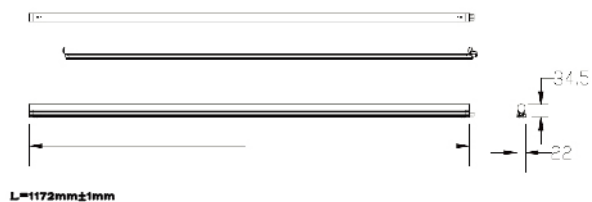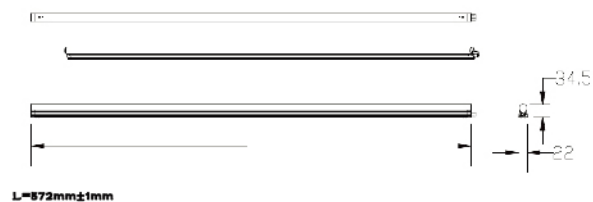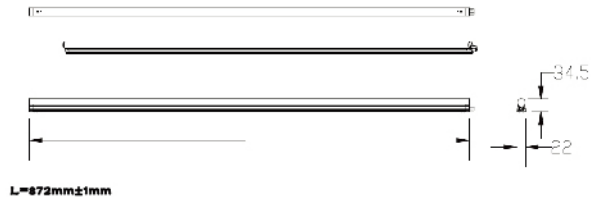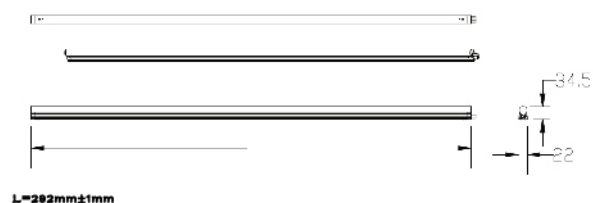


产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	显色指数	材质	装箱数
93705069	HLZJ004-YTHWXS	4W	300mm	3000K	300lm	75	全塑	25
93705068	HLZJ004-YTHWXS	4W	300mm	4000K	380lm	75	全塑	25
93705067	HLZJ004-YTHWXS	4W	300mm	6000K	400lm	75	全塑	25
93705066	HLZJ008-YTHWXS	8W	600mm	3000K	550lm	75	全塑	25
93705065	HLZJ008-YTHWXS	8W	600mm	4000K	560lm	75	全塑	25
93705064	HLZJ008-YTHWXS	8W	600mm	6000K	600lm	75	全塑	25
93705078	HLZJ010-YTHWXS	10W	900mm	3000K	800lm	75	全塑	25
93705077	HLZJ010-YTHWXS	10W	900mm	4000K	850lm	75	全塑	25
93705076	HLZJ010-YTHWXS	10W	900mm	6000K	900lm	75	全塑	25
93705075	HLZJ012-YTHWXS	12W	1000mm	3000K	950lm	75	全塑	25
93705074	HLZJ012-YTHWXS	12W	1000mm	4000K	950lm	75	全塑	25
93705073	HLZJ012-YTHWXS	12W	1000mm	6000K	1050lm	75	全塑	25
93705072	HLZJ014-YTHWXS	14W	1200mm	3000K	1100lm	75	全塑	25
93705071	HLZJ014-YTHWXS	14W	1200mm	4000K	1150lm	75	全塑	25
93705070	HLZJ014-YTHWXS	14W	1200mm	6000K	1200lm	75	全塑	25
93705079	PJBLXZ/HLZJ014-YTHWXS	配件包两线制电源插头 需另购置						1
93705080	RJTLXZ/HLZJ014-YTHWXS	两线制公母软接头 需另购置						1



LED 灯盘

Mingshi
Series
铭世格栅

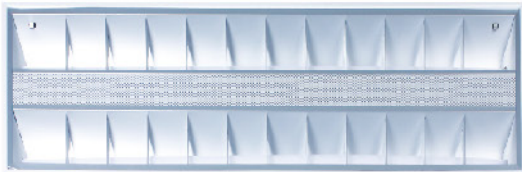

产品特点

光源和灯体一体化设计，较传统灯盘，在安装、使用方面其便捷性大幅提升。

应用场所

适用于办公室、会议室、商场、酒店、超市、医院等室内场所使用。

产品尺寸



产品型号	尺寸mm
HLDP308-GSMS	600×600×55
HLDP216-GSMS	1200×300×55
HLDP316-GSMS	1200×600×55


产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	材质	装箱数
97121092	HLDP308-GSMS	3*8W	600x600mm	585x585mm	5700K	46500lm	金属 +PC	2
97121094	HLDP216-GSMS	2*16W	300x1200mm	285x1185mm	5700K	2420lm	金属 +PC	2
97121059	HLDP316-GSMS	3*16W	600x1200mm	585x1185mm	5700K	3630lm	金属 +PC	2



LED 灯盘

Shanliang
Series

闪亮系列

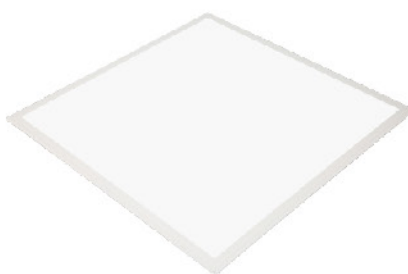


产品特点

直下式设计，光效更高；
一体化设计，安装、维护更方便。

应用场所

适用于办公室、医院、食品厂、营业厅等工程场所。

产品尺寸



产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	材质	装箱数
97003065	HLDP036-MZSL0606	36W	598x598mm	585x585mm	6000K	3200lm	金属 + 亚克力	6
97003067	HLDP036-MZSL0312	36W	298x1198mm	285x1185mm	6000K	3200lm	金属 + 亚克力	6
52330046	AZZZZJ/HLDP036	铭世直下式面板灯卡簧配件包（4只一包，包含螺钉），需另外购置						1



LED 灯盘

Mingshi Series 铭世侧发光




产品特点

超薄设计，简约经典
长寿命，比传统产品提升 3 倍以上
优质高效驱动电源，高效率、瞬间点亮

应用场所

适用于办公室、医院、食品厂、营业厅等工程场所。
(适用于 T 型龙骨或石膏板)

配光曲线图

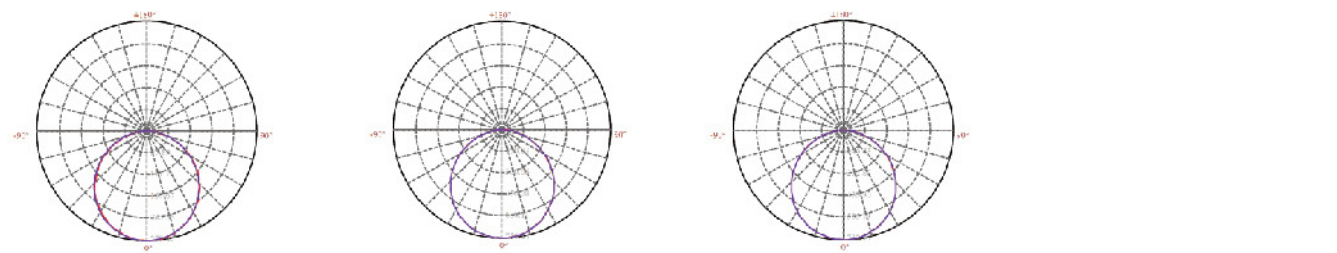


产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	材质	装箱数
97003020	HLDP010-MCMS	10W	295x295mm	280x280mm	4000K	800lm	铝 + 亚克力	10
97003021	HLDP020-MCMS	20W	295x2595mm	280x580mm	6000K	1600lm	铝 + 亚克力	10
97003022	HLDP036-MCMS	36W	595x595mm	580x580mm	4000K	3000lm	铝 + 亚克力	5
97003023	HLDP036-MCMS0312	36W	295x1195mm	280x1180mm	6000K	3000lm	铝 + 亚克力	5
97003024	HLDP065-MCMS	65W	595x1195mm	580x1180mm	4000K	6000lm	铝 + 亚克力	2
52330007	KHAZZZJ/HLDP036-MCMS	卡簧安装装置组件 (4 只装) 适配 600*1200mm 之外规格 需另购置						4
52330009	KHAZZZZJ/HLDP036-MCMS	卡簧安装装置组件 (6 只装) 适配 600*1200mm 规格 需另购置						6
52330008	DXAZZZJ/HLDP036-MCMS	吊线安装装置组件 (4 只装, 吊线 1 米长) 适配所有规格 需另购置						4



LED 灯盘

Shanliang
Series

闪亮集成吊顶




产品特点

直下式设计，光效更高；
一体化设计，安装、维护更方便。

应用场所

适用于办公室、医院、食品厂、营业厅等工程场所。

产品尺寸



产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	光通量	材质	装箱数
97003069	HLDP036-MJSL0606	36W	600x600mm	600x600mm	6000K	3200lm	铝+亚克力	6
97003045	HLDP032-MZMS II	36W	300x1200mm	300x1200mm	6000K	3200lm	铝+亚克力	6



LED 支架灯

Kongzhijia
Series


LED 空支架



产品特点

灯体采用优质钢板
真材实料
表面采用喷漆处理
耐腐蚀不生锈

产品尺寸

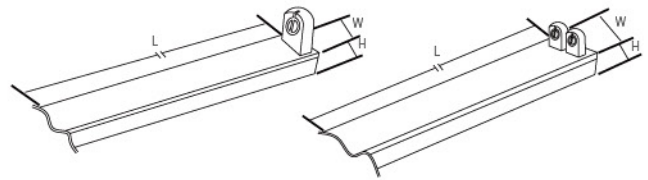

应用场所

适用于厂房、超市、学校、商业等场所基础照明。
(适配单双端进电内置驱动 T8LED 灯管)

产品代码	产品型号	产品尺寸	适用范围	接线方式	材质	装箱数
93700017	HLZJ100-T812IHJ	L1240xW50xH30mm	单双端灯管	双端进电	金属	14
93700015	HLZJ100-T8Z12THJ	L1240xW126xH30mm	单双端灯管	双端进电	金属	12
93700018	HLZJ200-T8P12IHJ	L1240xW80xH30mm	单双端灯管	双端进电	金属	8
93700016	HLZJ200-T8Z12THJ	L1240xW150xH30mm	单双端灯管	双端进电	金属	7
93700027	HLZJ100-T812IHL	L1230xW34xH17mm	单双端灯管	双端进电	金属	40



LED 现代办公支架

Hengyang/Henghong II
Series

恒扬 / 恒虹 II



恒扬


产品特点

采用全铝灯身，直下式发光实现灯具更高的出光效率

应用场所

办公室、商场等公共区域基础照明

配光曲线图



产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	光通量	功率因素	显色指数	材质	装箱数
93701007	HLZJ036-BGHY2	36W	L1200xW150xH65mm	2800lm	0.9	80	铝材+PC	2
93701008	HLZJ024-BGHY2	24W	L1200xW100xH65mm	1900lm	0.9	80	铝材+PC	2
93701009	HLZJ036-BGHH2	36W	L1190xW60xH65mm	2800lm	0.9	80	铝材+PC	2



教育照明

Jiaoshi
Series
教室灯



教室灯格栅



教室灯微晶

产品特点

专业的偏配光透镜设计，有效保证课桌面的照度和均匀度。
专利眩格栅及微晶防眩技术及教育专用LED驱动、灯珠的运用，
课桌照度及均匀度有效提升，同时实现高显指、无蓝光危害、无频闪等特性。

应用场所

教室照明

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	光通量	色温	功率因素	材质	装箱数
97002025	HLJS036-GS-0312	36W	L1200xW290xH80mm	2500lm	5000K	>0.95	铝型材+冷轧板	2
97002026	HLJS036-WJ-0312	36W	L1180xW270xH65mm	2500lm	5000K	>0.95	冷轧板	2



教育照明

Heiban
Series

黑板灯



产品特点

专业的偏配光透镜设计，有效保证课黑板的照度和均匀度，
同时实现高显指、无蓝光危害、无频闪等特性。

应用场所

教室照明

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	光通量	色温	功率因素	材质	装箱数
97002027	HLHB036	36W	L1300xW91xH73mm	2500lm	5000K	>0.95	铝型材	4



LED 支架灯

Hengfei
Series
恒飞三防灯




产品特点

一体化成型式工艺灯体，全封闭式防水、防潮、防尘设计，等级达到 IP65；
接线端子内置式、端盖与灯体卡槽链接式设计，确保整灯严丝合缝，完全杜绝水分、灰尘进入；
优质 PC 材料透光罩，整灯发光均匀通透，光效达 80lm/W，较传统三防灯节能 50% 以上。


应用场所

适用于工厂、车库、仓库、地下室等有一定防水防尘要求的场所。

配光曲线图

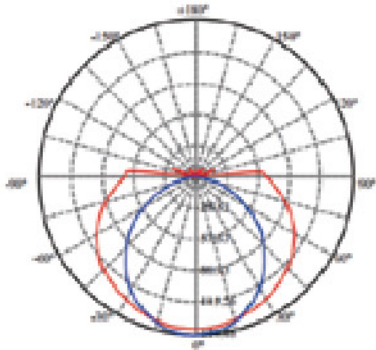

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	功率因素	显色指数	材质	装箱数
93703004	HLZJ018-SFHF	18W	L600xW74xH66mm	6000K	1450lm	0.9	80	全塑	30
93703005	HLZJ036-SFHF	36W	L1200xW74xH66mm	6000K	2850lm	0.9	80	全塑	15
93703006	HLZJ048-SFHF	48W	L1500xW74xH66mm	6000K	3800lm	0.9	80	全塑	10

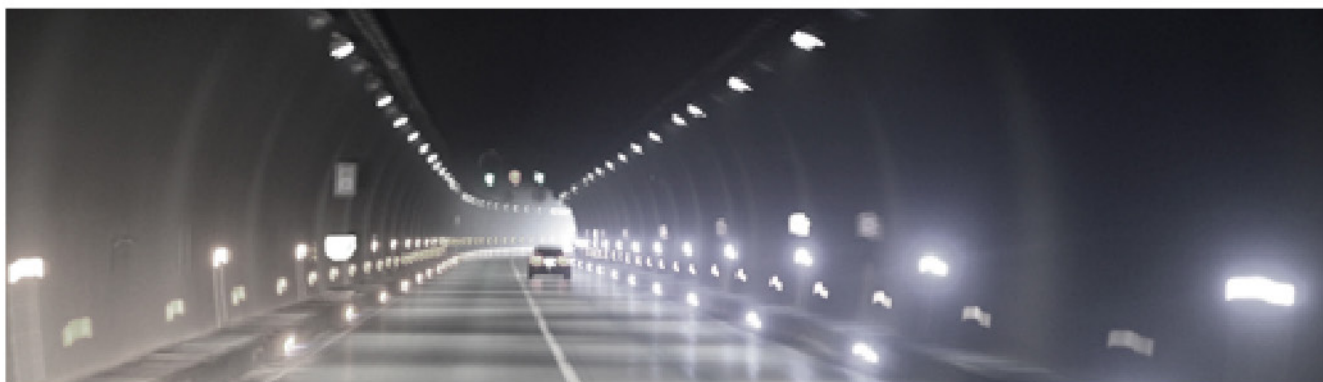

LED 工程吸顶灯

Jingzhao
Series

晶罩防潮灯



晶罩系列 LED 防潮吸顶灯 (椭圆)



晶罩系列 LED 防潮吸顶灯 (圆)

产品特点

采用壁厚 3mm 进口 PC 材质面罩，彰显强度高、耐热性强、阻燃等优质特性；

面罩与底盘结外部增加防护外环，有效防止水滴溅入，更好的保护灯具；

底盘四周增加密封胶圈，底盘背部全密封式设计，使得整灯防水防尘等级达到 IP54，潮湿环境任由使用。

应用场所

适合墙壁装及吸顶式安装。

产品代码	产品型号	功率	色温	产品尺寸	IP 等级	材质	装箱数
93801016	HLXD012-02JZT	12W	6500K	L230xW105xH55mm	54	全塑	12
93801017	HLXD012-02JZY	12W	6500K	Φ211xH58mm	54	全塑	12



LED 感应灯

Zhiyan
Series
智眼



产品特点

独特造型设计，彰显科技感；
配置智慧探头，灵敏捕捉外界变化；
配置 LED 光源，更节能、寿命更长。

注意事项

声光控产品工作条件：

- 光照环境
 - A. 外界光照 $>10\text{lx}$ 时，灯不会被点亮；
 - B. 外界光照 $\leq 1\text{lx}$ 时，在满足声音强度时点亮。
- 声音强度范围
 - A. 外界声音强度 $<60\text{dB}$ 时，灯不会被点亮；
 - B. 外界声音强度 $>80\text{dB}$ 时，在满足光照要求时点亮。


红外产品工作条件：

- 光照环境
 - A. 外界光照 $>10\text{lx}$ 时，灯不会被点亮；
 - B. 外界光照 $\leq 1\text{lx}$ 时，在满足声音强度时点亮。
- 红外感应范围
 - 半径 4 米 ~6 米（正常工作环境温度）

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、客厅等室内空间照明。

配光曲线图

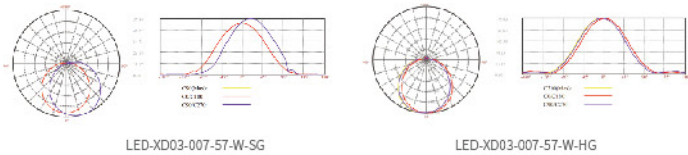

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	光通量	材质	装箱数
97610996	LED-XD03-007-57-W-SG	7W	$\phi 320 \times H88\text{mm}$	5700K	420lm(声光控)	金属 + 亚克力	6

97610993	LED-XD03-007-57-W-HG	7W	$\phi 320 \times H88\text{mm}$	5700K	420lm(红外)	金属 + 亚克力	6
----------	----------------------	----	--------------------------------	-------	-------------	----------	---

*强启功能为定制功能，请联系产业进行定制。



LED 消防应急灯

Zhiyan II Series 智眼 II 代



优化款应急+声光控



优化普通应急



优化普通人体感应

产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；LED 光源，科技时尚。

注意事项

• 声光控产品工作条件：

光照环境

- A. 外界光照 $>10\text{lx}$ 时，灯不会被点亮；
- B. 外界光照 $\leq 1\text{lx}$ 时，在满足声音强度时点亮。

声音强度范围

- E. 外界声音强度 $<60\text{dB}$ 时，灯不会被点亮；
- F. 外界声音强度 $>80\text{dB}$ 时，在满足光照要求时点亮。

• 红外产品工作条件：

光照环境

- A. 外界光照 $>10\text{lx}$ 时，灯不会被点亮；
- B. 外界光照 $\leq 1\text{lx}$ 时，在满足声音强度时点亮。

红外感应范围

半径 4 米~6 米（正常工作环境温度）

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、设备房等室内空间应急照明。




- 市电零线
- 地线
- 消防火线
- 开关线/市电火线

消防应急吸顶灯接线方式

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	装箱数
97100035	HY-ZFZD-E12W-SG	12W	$\Phi 335 \times H116\text{mm}$	6000K	6
97100038	HY-ZFZD-E12W-HG	12W	$\Phi 335 \times H116\text{mm}$	6000K	6
97100034	HY-ZFZD-E12W	12W	$\Phi 335 \times H116\text{mm}$	6000K	6
97100036	LED-XD04-012-60-HG	12W	$\Phi 335 \times H116\text{mm}$	6000K	6
97100037	LED-XD04-012-60-SG	12W	$\Phi 335 \times H116\text{mm}$	6000K	6

*强启功能为定制功能，请联系产业进行定制。

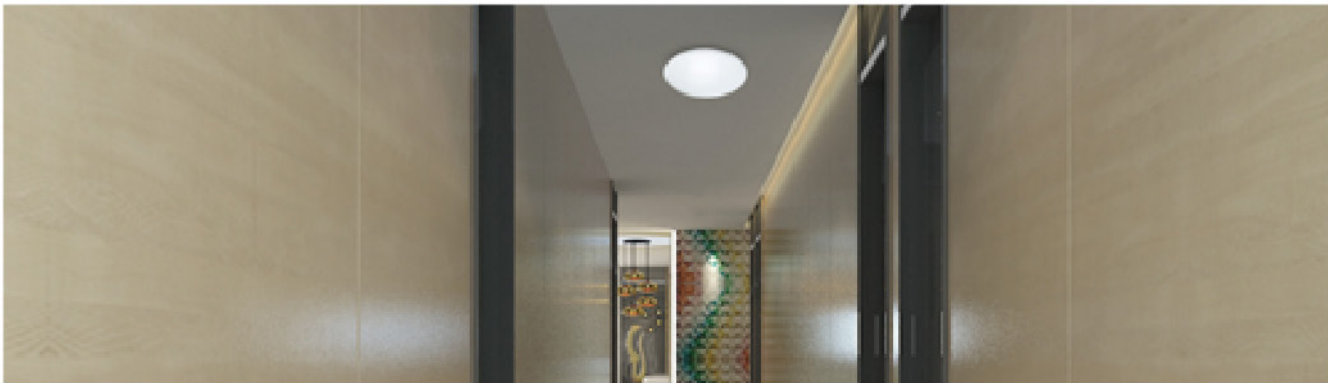

LED 感应灯

Zhaoliang
Series

兆亮雷达吸顶灯




产品特点

独特造型设计，彰显科技感；
配置智慧探头，灵敏捕捉外界变化；
配置 LED 光源，更节能、寿命更长。


应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、客厅等室内空间照明。


产品尺寸

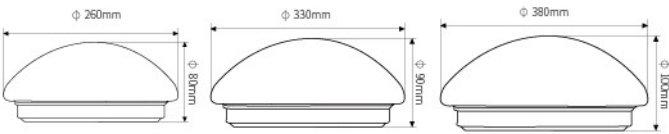

配光曲线图

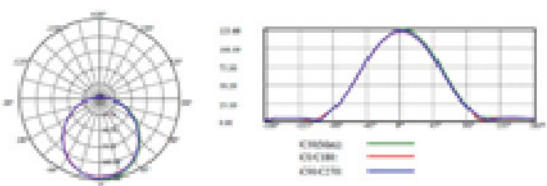

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	底盘尺寸	色温	有光感	材质	装箱数
93805584	HLXD010-02ZLQBIII-LD	10W	φ260x80mm	φ230mm	5700K	≤ 3lux	金属 + 亚克力	10
93805585	HLXD015-03ZLQBIII-LD	15W	φ330x90mm	φ300mm	5700K	≤ 3lux	金属 + 亚克力	10
93805398	HLXD020-04ZLQBIII-LD	20W	φ380x100mm	φ350mm	5700K	≤ 3lux	金属 + 亚克力	10

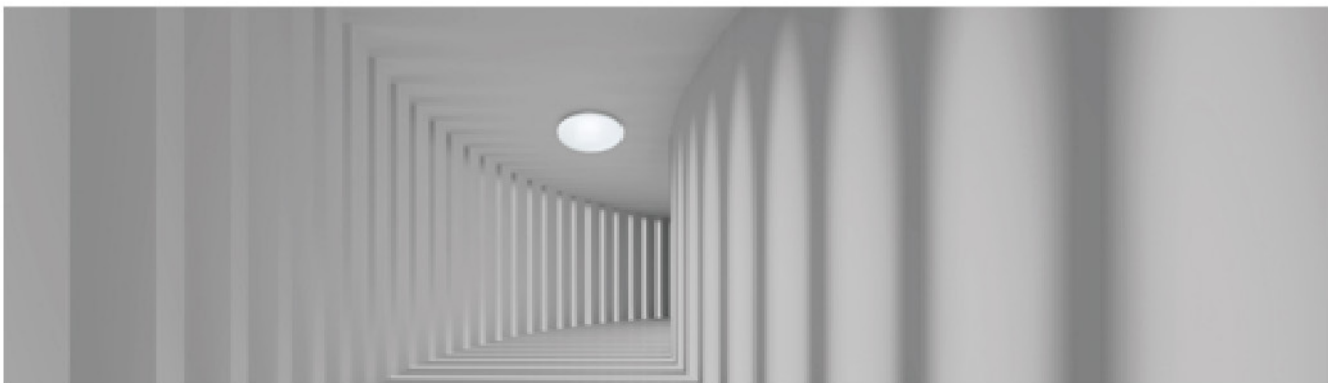

LED 工程吸顶灯

Gongchengxidingdeng
E27 Series

工程吸顶灯 (E27 款)




产品特点

E27 灯头
适配普通光源


应用场所

楼道、走廊等。

产品尺寸



配光曲线图

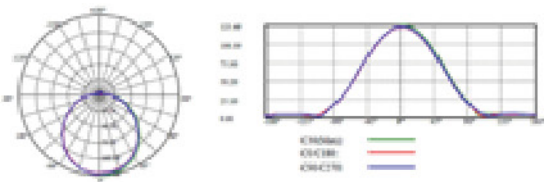

产品代码	产品型号	功率	灯罩尺寸	底盘尺寸	材质	装箱数
93800000	HLXD-GC10/E27-N		φ260xH80mm	φ230mm	金属 + 亚克力	10
93800001	HLXD-GC15/E27-N		φ330xH90mm	φ300mm	金属 + 亚克力	10



LED 消防应急标志灯

Jingdun I Series 晶盾 I 代



晶盾一代优化明装



晶盾一代优化暗装

产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；
应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；
LED 光源，科技时尚。

使用说明

• 绿色亮为主电状态，红色亮为充电状态，黄色亮为故障状态。具有故障声光报警功能。按下检测开关，1-3 秒可模拟电源故障，检查应急灯具是否正常工作。3-5 秒进入月检，5 秒以上可进入年检。

注意事项

• 每年应进行 3-4 次模拟断电实验，并定期（每年 1-2 次）进行全充放电实验，以检查灯具是否正常工作；
• 应急灯具应有接地线接地。供电电源按消防要求设计，保证长期正常供电。

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、设备房等室内空间应急照明。

产品尺寸


暗装标志灯说明：

- 尺寸：L390×W165×H30mm
- 特点：铝合金边框，超薄外型，厚度 30mm
- 安装方式：嵌入式（专用暗盒安装）
- 开孔尺寸：L380×W145×H35mm
- 暗盒代码：97103192

明装标志灯（薄型）说明：

- 尺寸：L363×W150×H28mm
- 特点：铝合金边框，超薄外型，厚度 28mm
- 安装方式：吊装、壁挂

产品代码	产品型号	产品名称	产品尺寸	出线方式	材质	装箱数
97103114	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-LR	标志灯吊装双面左右向	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103115	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-O	标志灯吊装双面无向	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103116	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-XF	标志灯吊装双面楼层	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103117	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-L	标志灯吊装双面左向	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103138	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-U	标志灯吊装双面向上	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103139	HY-BLZD-2LROE 1W-ST-D	标志灯吊装双面向下	L363×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103153	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-LR	标志灯明装左右向	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103154	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-O	标志灯明装无向	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103155	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-L	标志灯明装左向	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103156	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-R	标志灯明装右向	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103157	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-XF	标志灯明装楼层	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103158	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-U	标志灯明装向上	363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103159	HY-BLZD-1LROE 1W-MT-D	标志灯明装向下	L363×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103118	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-LR	标志灯暗装左右向	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103119	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-O	标志灯暗装无向	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103120	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-L	标志灯暗装左向	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103121	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-R	标志灯暗装右向	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103122	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-XF	标志灯暗装楼层	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103140	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-U	标志灯暗装向上	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103141	HY-BLZD-1LROE 1W-AT-D	标志灯暗装向下	L390×W130×H30mm	/	金属 + 玻璃	20
97103192	YJD-GB-A(TK)	暗装标志灯底盒(单只)	L380×W145×H35mm	/	金属 + 玻璃	25

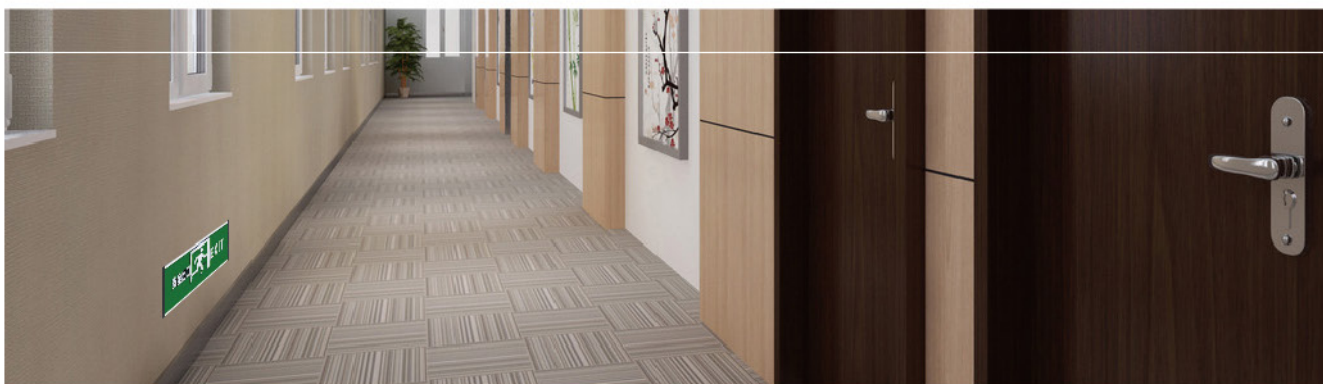

LED 消防应急标志灯

Xingdun
Series
星盾系列



产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；
应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；
LED 光源，科技时尚。

使用说明

绿色亮为主电状态，红色亮为充电状态，黄色亮为故障状态。具有故障声光报警功能。按下检测开关，1-3秒可模拟电源故障，检查应急灯具是否正常工作。3-5秒进入月检，5秒以上可进入年检。

注意事项

- 每年应进行 3-4 次模拟断电实验，并定期（每年 1-2 次）进行全充放电实验，以检查灯具是否正常工作；
- 应急灯具应有接地线接地。供电电源按消防要求设计，保证长期正常供电。

产品尺寸

明装标志灯（薄型）说明：

- 尺寸：L325×W150×H28(mm)
- 安装方式：吊装、壁挂（后出线）

产品代码	产品型号	产品名称	产品尺寸	出线方式	材质	装箱数
97103128	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-LR	标志灯吊装双面左右向	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103129	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-O	标志灯吊装双面无向	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103130	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-L	标志灯吊装双面向左	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103131	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-XF	标志灯吊装双面楼层	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103134	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-U	标志灯吊装双面向上	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103135	HY-BLZD-2LROE I 1W-SJC-D	标志灯吊装双面向下	L325×W150×H28mm	/	金属 + 玻璃	20
97103148	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-LR	标志灯明装单面左右向	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103147	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-O	标志灯明装单面无向	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103146	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-L	标志灯明装单面向左	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103145	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-R	标志灯明装单面右向	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103144	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-XF	标志灯明装单面楼层	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103143	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-U	标志灯明装单面向上	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20
97103142	HY-BLZD-1LROE I 1W-MJC-D	标志灯明装单面向下	L325×W150×H28mm	后出线	金属 + 玻璃	20



LED 应急灯盘

Yingji dengpan Series 格栅灯盘



产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；
应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；
LED 光源，科技时尚。

使用说明

• 绿色亮为主电状态，红色亮为充电状态，黄色亮为故障状态。
具有故障声光报警功能。按下检测开关，1-3 秒可模拟电源故障，检查应急灯具是否正常工作。3-5 秒进入月检，5 秒以上可进入年检。

注意事项


• 灯具含光源，应急时灯管全部点亮。

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、设备房等室内空间应急照明。

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	开孔尺寸	出线方式	材质	装箱数
97100007	HY-ZLZD-E35W-GS308 (主型)	3x8W	600x600mm	585x585mm	585x585mm	四线制	金属 + 阻燃 PC	2
97100003	HY-ZLZD-E42W-GS216 (主型)	2x16W	300x1200mm	285x1185mm	285x1185mm	四线制	金属 + 阻燃 PC	2


*强启功能为定制功能，请联系产业进行定制。

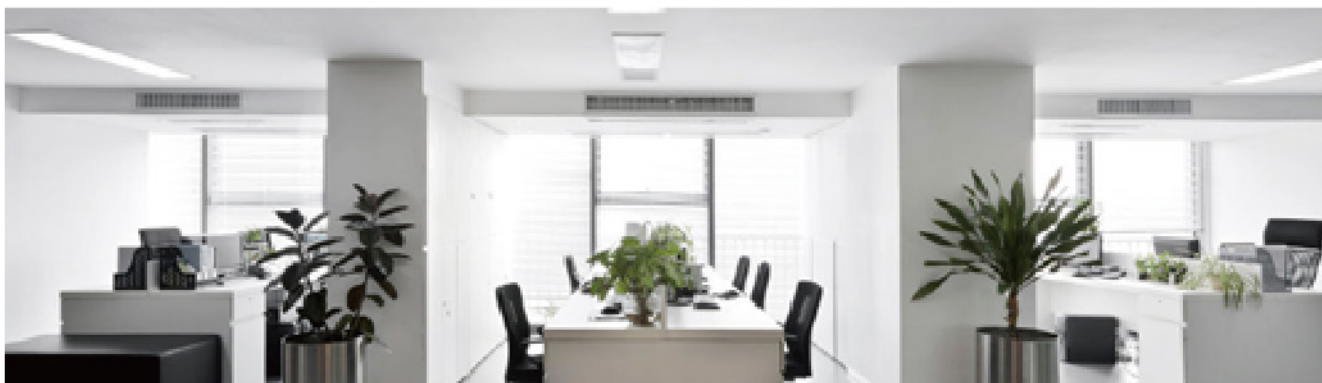

LED 应急筒灯

Yingjitongdeng Series

应急筒灯



4 寸



6 寸

产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；
应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；
LED 光源，科技时尚。

使用说明

- 绿色亮为主电状态，红色亮为充电状态，黄色亮为故障状态。具有故障声光报警功能。按下检测开关，1-3 秒可模拟电源故障，检查应急灯具是否正常工作。3-5 秒进入月检，5 秒以上可进入年检。

注意事项

- 每年应进行 3-4 次模拟断电实验，并定期（每年 1-2 次）进行全充放电实验，以检查灯具是否正常工作；
- 应急灯具应有接地线接地。供电电源按消防要求设计，保证长期正常供电。

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、设备房等室内空间应急照明。

产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	开孔尺寸	色温	应急方式	出线方式	材质	装箱数
97100000	HY-ZLZD-E18W-TD06 (主型)	3*08W	$\phi 190 \times 68 \text{mm}$	$\phi 170-180 \text{mm}$	6000K	应急时整灯部分点亮应急	四线制	铝 + 阻燃 PC	2
97100016	HY-ZFZD-E8W-TD04	2*16W	$\phi 13 \times 750 \text{mm}$	$\phi 110 \text{mm}$	6000K	应急时整灯部分点亮应急	四线制	铝 + 阻燃 PC	2

*强启功能为定制功能，请联系产业进行定制。



LED 一体化应急支架

hengjing
Series

应急灯管/专用支架（恒晶）



一体化应急灯管

恒晶系列


产品特点

灯体采用优质钢板，真材实料；
表面静电喷塑处理，耐腐蚀不生锈；
PC 工程塑料底座，耐冲击，耐高温；
自由布线，单双端进电 LED 灯管均可匹配。


应用场所

适用于厂房、超市、学校、商业等场所基础照明。
(适配单双端进电内置驱动 T8LED 灯管)

产品尺寸 恒晶系列

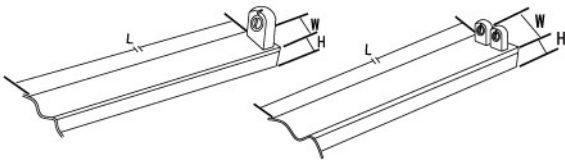

配光曲线图 恒晶系列

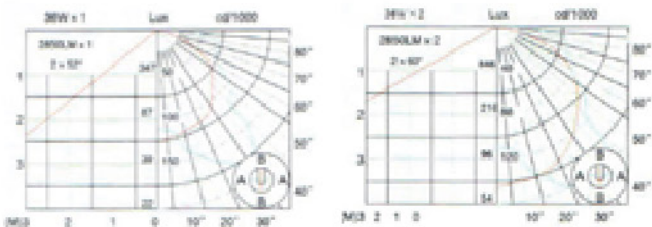

系列名称	产品代码	产品型号	功率	产品尺寸	色温	应急光通量	应急时间	材质	装箱数
LED 一体化应急灯管	97100019	HLT8016-LNPS-YJ	1.2	1200mm	6000K-6500K	≥ 50lm	≥ 120min	全塑	25

系列名称	产品代码	产品型号	产品尺寸	厚度
LED 应急支架恒晶系列 T8 单管带罩	97100025	HLZJ100-T812IHJ-YJ	L1230xW49xH30mm	0.3mm
	97100026	HLZJ100-T812THJ-YJ	L1230xW112xH30mm	0.3mm
LED 应急支架恒晶系列 T8 双管平盖	97100027	HLZJ200-T812IHJ-YJ	L1230xW77xH30mm	0.3mm
LED 应急支架恒晶系列 T8 双管带罩	97100028	HLZJ200-T812THJ-YJ	L1230xW138xH30mm	0.3mm

*强启功能为定制功能，请联系产业进行定制。



LED 消防应急灯

Shuangtoudeng

Series

双头灯



产品特点

应急转换时间 0.5 秒，转换极快；应急时间 ≥ 90 分钟，时间超长；
高效优质镍镉电池，寿命长效率高；LED 光源，科技时尚。

应用场所

适用于楼梯间、过道、走廊、设备房等室内空间应急照明。

产品代码	产品型号	产品尺寸	出线方式	材质	装箱数
97100032	HY-ZFZD-E1W	L265×W65×H256mm	三线制	金属	20

Company profile

部分样板工程



- 01 浙江杭州市科技低碳馆
- 02 山东临商银行
- 03 杭州广电大厦项目
- 04 建德安仁全钢车间项目
- 05 海宁
- 06 江苏扬州

- 07 台南科学工业园区创业路
- 08 南京瀚宇彩晶
- 09 TPK宸鸿科技集团
- 10 中国普天大厦
- 11 浙江正和造船项目
- 12 江苏省高淳县

- 13 华元·蒙卡岸
- 14 巨化集团亮化项目
- 15 丽水南明湖景观亮化
- 16 华元·天鹅堡
- 17 玉泉饭店亮化
- 18 华元·爱丁郡

- 19 潍坊市交通局海事船检合署业务楼
- 20 华元·玉榕庄
- 21 华鸿大厦景观亮化
- 东阿县人民政府
- 浙江医院
- 国美海外采购



台湾法鼓山路灯改造项目
中坜市火车站商场
沙特路灯改造项目
印尼太阳能路灯改造项目
非洲某国太阳能路灯改造项目
杭州沈塘桥路灯示范项目

温州泰顺道路改造项目
南京路灯示范项目
长兴太湖新城路灯项目
衢州巨化园区路灯改造项目
青山湖科技园区路灯项目
山东泰安环湖路路灯改造项目

宁夏力峰小区路灯项目
温岭路灯改造示范项目
温州乐清路灯改造项目
金华路灯改造项目
杭州北山街路灯亮化示范项目
山东单县路灯改造项目

海宁路灯改造项目
湖南株洲天鹅路路灯改造项目
温州文成县道路改造项目

Certificate of honor

荣誉证书



